

## Anleitung | User Guide



12 mm | 1/2" max.

0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
AWG 18 - 10

Automatische Abisolierzange für PVC-isolierte Flachkabel. Entfernt den äußeren Kabelmantel und Leiterisolation. Keine Einstellung auf Schnitttiefe notwendig.

Automatic Cable Stripping Pliers for PVC-insulated Flat Cable. Removes the external sheathing and the conductor insulation. No adjustment necessary.

## Flachkabel-Abisolierzange Flat Cable Stripping Pliers FKZ No. 20030



### A

Vollautomatische Einstellung: Kabel einlegen, Zange zudrücken, öffnen, fertig.

Automatic adjustment: insert cable, close handles, open again, finished.



### B

Für längere Abisolierstrecken, Kabel zwischen den Griffen durchführen.

To strip longer sections, push cable through opening between handles.



## Klingenaustausch Exchange of blades

### Ersatzklingenpaar | Pair of blades No. 29030

Klingen immer paarweise tauschen.

Exchange blades in pairs only.

Sicherungsklammern **1** etwas zurückbiegen.

Bent spring clips **1** to side.

Messerblöcke **2** seitlich heraus drücken.


Press knife units **2** sideways out of jaw.

Messerführungen **3** mit 2-Komponentenklebstoff versehen, neue Messerblöcke **2** seitlich eindrücken und mit Klammern **1** sichern.

Add a dual-compound glue to knife guard **3**, press new knife unit **2** into jaw and fix it with clip **1**.

**Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!**

**Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!**

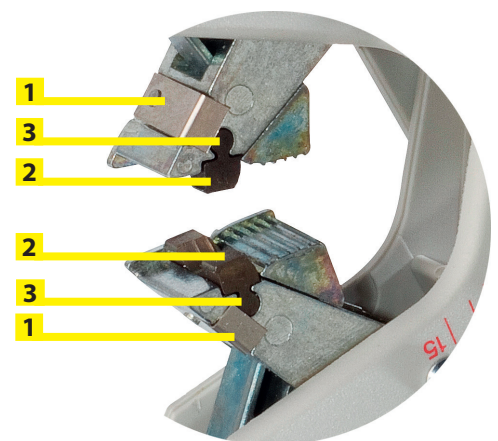

Video Klingentausch



Video Blade exchange