

## Anleitung | User Guide

 Glasfaserkabel-Entmanteler für einfaches Auftrennen des Außenmantels von Glasfaserndurch beidseitigen Längsschnitt von Distribution-Glasfaserkabeln ab Außendurchmesser 6,0 mm.

 Fibre Optic cable stripper for easy slitting of the sheathing of fibre optic distribution cables by double sided cut, min. 6,0 mm ø.

## PUR Glasfaserkabel-Entmanteler Fibre Optics Cable Stripper Fibre Strip LC - PUR No. 30810



### A

 Sperre (A) lösen und Werkzeug öffnen.


 Release the catch and open the tool.



### B

 Kabel einlegen, Werkzeug schließen, beide Klingen in Außenmantel eindrücken und Werkzeug nach hinten zum Längsschnitt abziehen.

 Insert cable, close tool, press both blades into sheathing and pull stripper back to make a length cut.

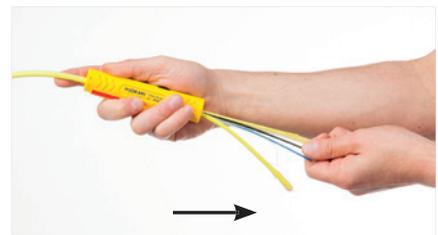

 Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!

 Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!

Videoscan

